



【型号:D1163S6】

概述

产品特性:

1. 灯具无频闪设计: 一种消除电流纹波的控制电路, 发明专利号: ZL201510189734.3;
2. 防眩光: 灯具增加遮光角设计, 灯罩采用高透明PC加丝印板, 有效控制眩光, 营造舒适照明环境;
3. 高可靠性: 根据LED散热特性, 合理的散热通路设计, 使LED的热量快速通过灯具结构传导出来, 保证LED发光效率及使用寿命;
4. 密封圈采用进口耐老化硅橡胶原料, 防护等级IP66;
5. 防触电: 电源驱动采用隔离性设计, 灯具配合接地线, 双重保障安全可靠;
6. 高显色性: $Ra \geq 95$, 可真实还原物体和空间绚丽色彩;

安装: 采用弹簧嵌入安装, 适用于不同厚度的天花板安装。

应用场所: 特别适用于潮湿, 有水气的室内、室外环境; 广泛用于雨棚、酒店、卫生间、浴室、厨房、洗浴场所的照明和装饰。

优势



高透光率扩散板
透光率 $\geq 90\%$




遮光角设计，防眩光


技术参数

产品型号	D1163S6
光源	SMD
单颗LED功率	1W
LED寿命	5万小时
LED数量	9颗
LED色温	2700K/3000K/4000K/5000K
流明值(1m)	5821m (4000K)
显色指数	Ra≥95
遮光角	40°
光束角 (FWHM)	30° (22° 透镜有干涉)
外壳材质	压铸铝灯体, 哑光黑静电喷塑表面处理; 压铸铝面盖, 哑光白静电喷塑表面处理
LED驱动方式	150mA恒流驱动
额定电流	0.045A
输入电源	100-240VAC±10%, 50/60Hz
系统功率	10W
防护等级	IP66
控制	ON/OFF, 0-10V控制
电气安全等级	I类
电缆线	3*1.0mm ² 橡胶线
环境温度	-20°C~+55 °C(Ta+10°C)
净重	1.1Kg

遮光角示意图




灯具尺寸 (mm)

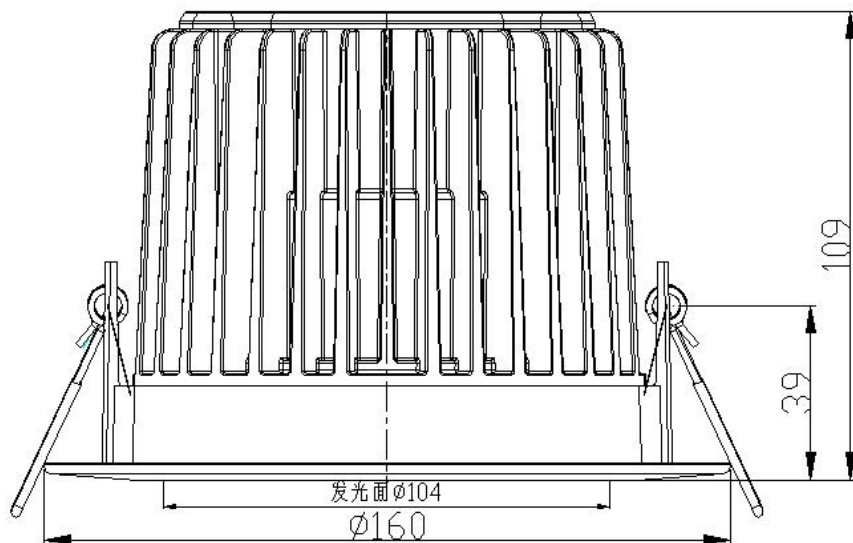

开孔尺寸: \varnothing 143mm

配光曲线

D1163S6-9-UN(30-SL-C-4000-95)

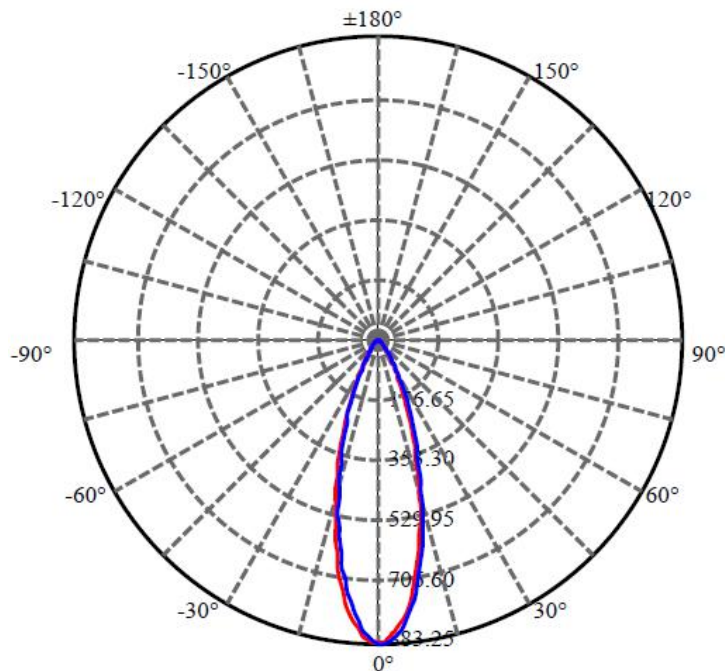

Illuminance at a Distance

	Center Beam LUX	Beam Width	
		V	H
2m	219.81 LUX	1.1m	1.1m
4m	54.95 LUX	2.3m	2.3m
6m	24.42 LUX	3.4m	3.4m
8m	13.74 LUX	4.6m	4.5m
10m	8.79 LUX	5.7m	5.6m
12m	6.11 LUX	6.8m	6.8m

Vert.Spread:31.8 Horiz.Spread:31.5

色温	总输出 (流明)	功率 (瓦特)
4000k	582	10.4

接线图

