



## 【型号:D1164S6】

### 概述

#### 产品特性:

1. 灯具无频闪设计: 一种消除电流纹波的控制电路, 发明专利号: ZL201510189734.3;
2. 防眩光: 灯具增加遮光角设计, 灯罩采用高透明PC加丝印板, 有效控制眩光, 营造舒适照明环境;
3. 高可靠性: 根据LED散热特性, 合理的散热通路设计, 使LED的热量快速通过灯具结构传导出来, 保证LED发光效率及使用寿命;
4. 密封圈采用进口耐老化硅橡胶原料, 防护等级IP66;
5. 防触电: 电源驱动采用隔离性设计, 灯具配合接地线, 双重保障安全可靠;
6. 高显色性:  $Ra \geq 95$ , 可真实还原物体和空间绚丽色彩;

**安装:** 采用弹簧嵌入安装, 适用于不同厚度的天花板安装。

**应用场所:** 特别适用于潮湿, 有水气的室内、室外环境; 广泛用于雨棚、酒店、卫生间、浴室、厨房、洗浴场所的照明和装饰。

## 优势



高透光率扩散板  
透光率  $\geq 90\%$




遮光角设计，防眩光

## 技术参数


产品型号	D1164S6
光源	SMD
单颗LED功率	1W
LED寿命	5万小时
LED数量	12颗
LED色温	2700K/3000K/4000K/5000K
流明值 (lm)	8091m (4000K)
显色指数	Ra≥95
遮光角	30°
光束角 (FWHM)	22° /30°
外壳材质	压铸铝灯体，哑光黑静电喷塑表面处理；压铸铝面盖，哑光白静电喷塑表面处理
LED驱动方式	150mA恒流驱动
额定电流	0.058A
输入电源	100-240VAC±10%, 50/60Hz
系统功率	13W
防护等级	IP66
电气安全等级	I类
控制	ON/OFF, 0-10V控制
电缆线	3*1.0mm <sup>2</sup> 橡胶线
环境温度	-20°C~+55 °C(Ta+10°C)
净重	1.5Kg

## 灯具尺寸 (mm)

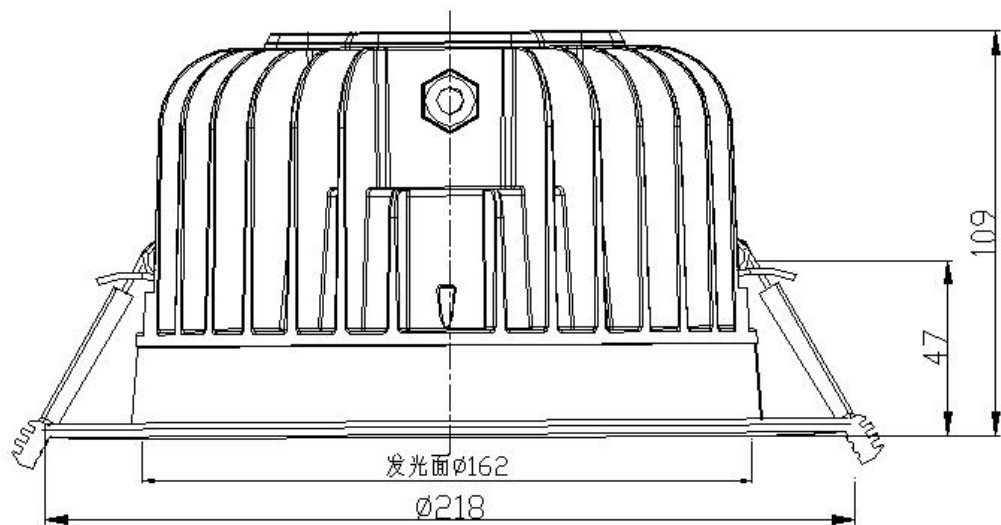

开孔尺寸:  $\varnothing 190$ mm



## 遮光角示意图

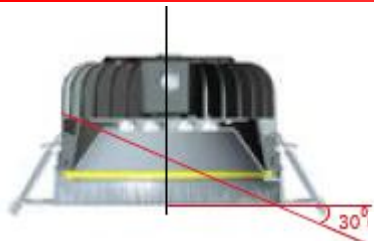

D1164B5

## 配光曲线

D1164S6-12-UN(22-SL-C-4000-95)

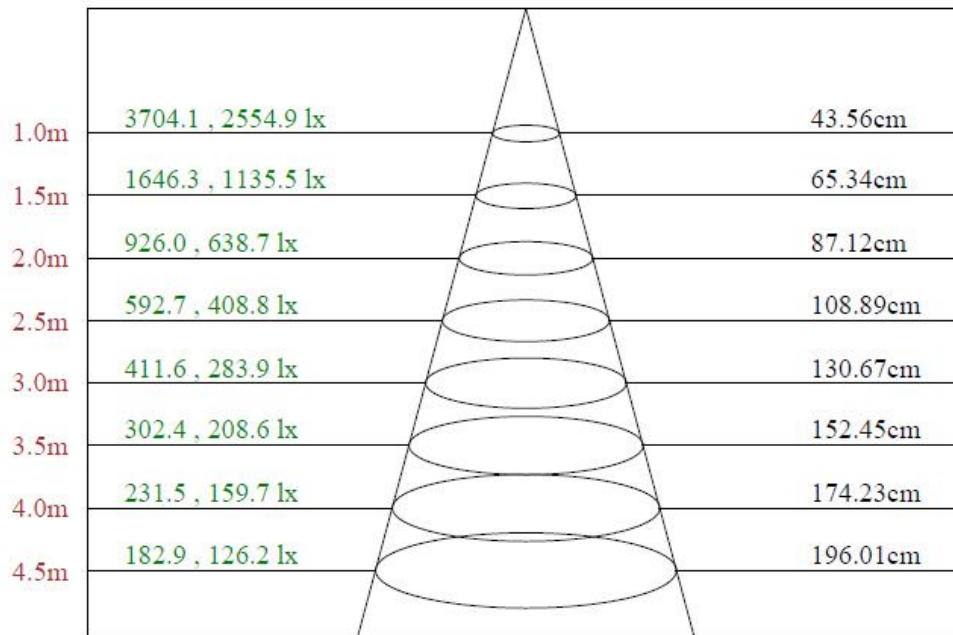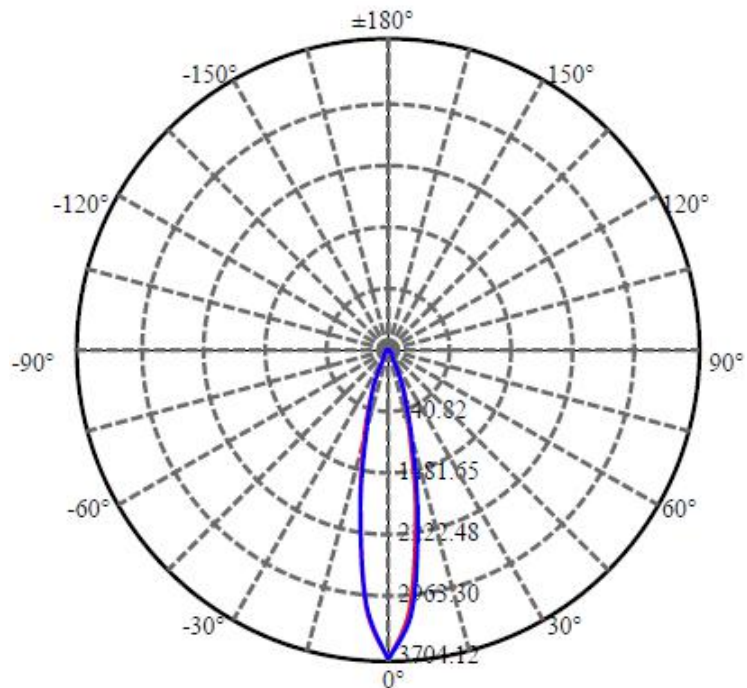

Max , Ave C30面光束角24.57

色温	总输出 (流明)	功率 (瓦特)
4000k	809	13.2

## 接线图

